




GRUPE ÉLECTROGÈNE


MOTEURS
Baudouin
A WEICHAI COMPANY

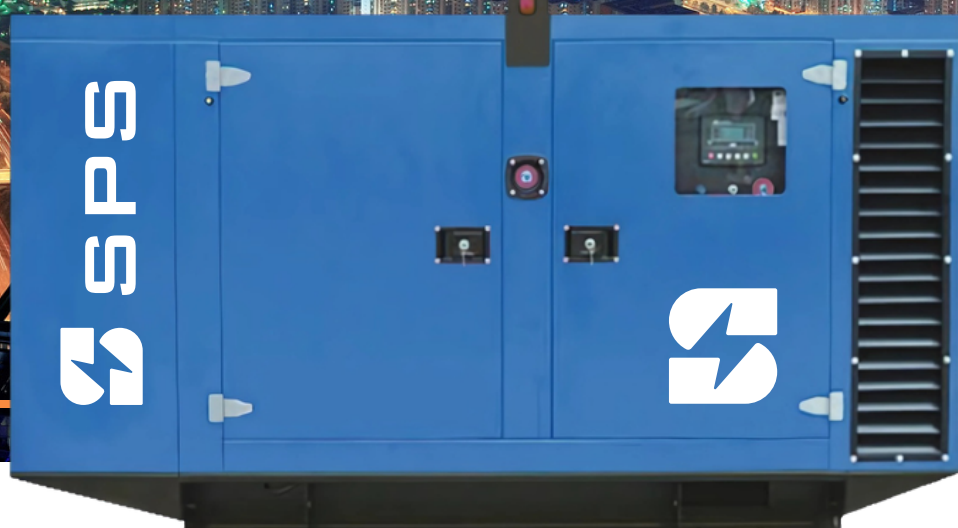

FICHE TECHNIQUE

SB550



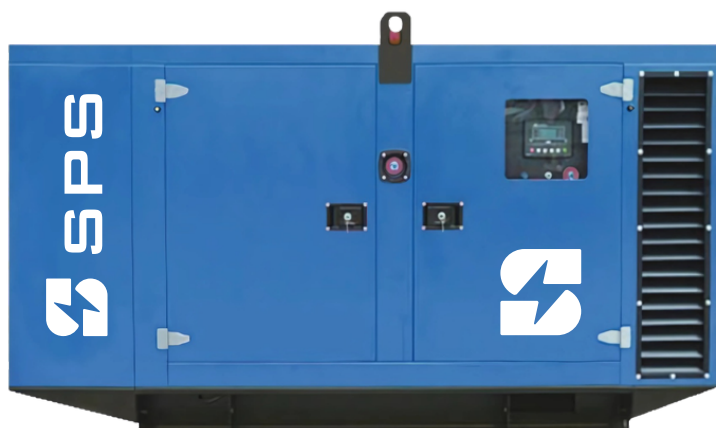

CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE

Fréquence : 50Hz-1500tr/min

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

- Radiateur et tuyaux fournis séparément
- Système thermostatique avec pompe à eau entraînée par courroie

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

- Pompe haute pression
- Double filtre fin à carburant
- Séparateur d'eau avec coupelle transparente pour meilleure filtration

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

- Carter d'huile à fond plat de grande capacité
- Filtre à huile vissé
- Pompe à huile à engrenages haute capacité entraînée mécaniquement

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Démarreur électrique 24 V
- Alternateur de charge de batterie
- Capteurs de basse pression d'huile (LOP) et haute température eau (HWT)

SYSTÈME D'ADMISSION D'AIR ET D'ÉCHAPPEMENT

- Turbocompresseur en position centrale ou inférieure optimisé pour groupe électrogène
- Filtre à air avec indicateur de colmatage
- Collecteur d'échappement thermiquement isolé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MOTEUR

- Bloc en fonte
- Vilebrequin forgé monobloc
- Bielles en acier forgé avec chape fendue
- Culasses séparées en fonte avec 4 soupapes
- Pistons en alliage d'aluminium

Tension (V)	PRP (kVA/kWe)	ESP (kVA/kWe)
400/230	500 / 400	550 / 440
<i>Autres tensions sur demande</i>		

ALTERNATEUR

- Sans balais, 4 pôles, IP23
- Isolation de Classe H et élévation de température de Classe H
- Accouplement direct par disque flexible

MODULE DE CONTRÔLE

- Module DSE (Deep Sea Electronics) : gestion, surveillance et diagnostic rapides
- Affichage d'état, alarmes et arrêt automatique en cas de défaut

SPÉCIFICATIONS DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

Régulation / Classe	ISO 8528-5 – CLASSE G2
Phases / Connexion	Triphasé, 4 fils
Refroidissement	Eau, circuit fermé
Démarrage	24 V
Déviaton tension (stable)	$\leq \pm 2,5 \%$
Bande de fréquence (stable)	$\leq 1,5 \%$

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

Filtre carburant	À visser
Ø interne mini alimentation	12 mm
Ø interne mini retour	12 mm
Restriction retour max.	0,5 bar
Température carburant max.	50 °C
Débit d'alimentation	224 L/h

MOTEUR

Marque / Modèle	BAUDOUIN / 6M21G550/5
Puissance brute (kWm)	ESP 484 / PRP 440
Cylindres / Type / Aspiration	6 / En ligne / Turbo + Aftercooler
Alésage × Course (mm)	132 × 145
Cylindrée (L)	13,068
Taux de compression	16 : 1
BMEP (kPa)	ESP – 2378

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

Température gaz après turbo	600 °C
Débit gaz (m³/min)	ESP 70,1 / PRP 64,3
Contre-pression max.	110 mbar

NIVEAU SONORE

Ouvert @1m - 75 % charge - Puissance PRP	105 dB(A)
Ouvert @7m - 75 % charge - Puissance PRP	98 dB(A)
Insonorisé @1m - 75 % charge - Puissance PRP	85 dB(A)
Insonorisé @7m - 75 % charge - Puissance PRP	78 dB(A)

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Fluide	Eau + 50 % antigel
Capacité totale (avec radiateur)	55 L
Température max. (arrêt)	105 °C
Débit d'air ventilateur	620 m³/min

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Température de service	78–105 °C
Ratio conso. huile / carburant	≤ 0,2 %
Capacité totale (avec filtres)	35 L
Filtre d'huile	À visser, flux complet

ALTERNATEUR

Marque / Modèle	LEROY-SOMER / TAL A49 C
Courant nominal	722 A
Accouplement / Paliers	Direct / Simple
Excitation	Auto-excitée
Refroidissement	Air
Régulation tension	AVR
Isolation / Élévation	Classe H / Classe H
Indice de Protection	IP23
Rendement de la charge à 0,8 p.f. – 100 %	94,3%


CONSOMMATION DE CARBURANT (TOLÉRANCE ±3%)

Charge	g/kWh	L/h
100 % ESP	205,5	100
100 % PRP	204,1	91,8
75 % PRP	202	67,2
50 % PRP	204,8	46,5



MOTEUR BAUDOUIN 6M21G550/5

Moteur Diesel BAUDOUIN 6 cylindres en ligne à 4 temps, cylindrée 13,1 L. Injection directe avec régulation électronique assurant puissance et stabilité. Turbocompressé avec aftercooler et refroidissement par eau, conçu pour un usage intensif en applications industrielles et de secours.

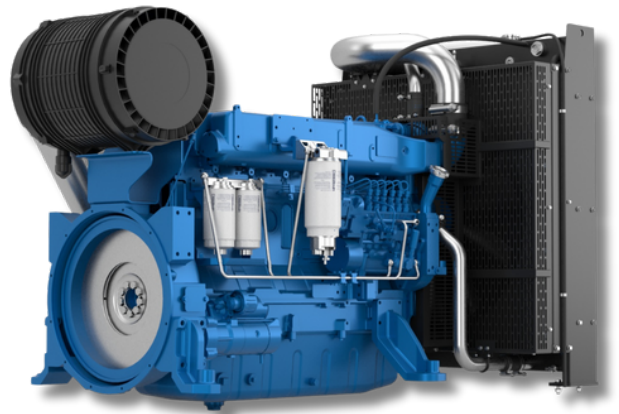

ALTERNATEUR NIDEC LEROY-SOMER SÉRIE TAL A49 C



Alternateur Nidec Leroy-Somer série TAL A49 C, basse tension, auto-excité avec régulation AVR. Bobinage pas 2/3, refroidissement par air et isolation classe H. Conception à simple palier, indice de protection IP23, offrant un rendement élevé et une fiabilité optimale pour les applications industrielles intensives et de secours.

DSE 6120

MODULE DE COMMANDE

- Afficheur LCD rétroéclairé
- Surveillance triphasée (générateur + réseau)
- Mesures : vitesse, fréquence, tension, courant, pression d'huile, température liquide, niveau carburant
- Avertissements, arrêts, état moteur
- Compteur horaire pour maintenance



N.B. : il est possible de basculer sur d'autres modèles de contrôleurs (DSE 7320, etc.)

CONDITIONS STANDARD

- IP23
- Température ambiante : 5 °C – 40 °C
- Altitude : < 1000 m
- Humidité relative : ≤ 90 % (à 25 °C)
- Pour des conditions particulières à votre installation => nous consulter

MESURES DE PROTECTION SELON L'ENVIRONNEMENT

Type d'environnement	Description	Mesures
Standard	Air propre et sec, HR ≤ 90 %, ≥ 30 km du littoral	Config. standard
Humide	HR > 90 % ou condensation	Résistance anti-condensation (option)
Saline	Littoral < 30 km / île	Résistance anti-condensation, vernis trois-protections, époxy (options)
Poussiéreuse	Mine, chantier, désert, tempête de sable	IP44 (option)

CONDITIONS SPÉCIALES D'UTILISATION

- Nous contacter pour : parallèle multi-groupes, couplage réseau, service principal continu, charges moteur à forte puissance, charge capacitive, ambiances extrêmes.

DÉFINITIONS DES PUISSANCES


ESP – Emergency Standby Power

- Puissance maximale en cas de coupure réseau
- Charge moyenne $\leq 70\%$ sur 24 h
- Durée annuelle ≤ 500 h (dont 25 h à pleine charge)
- Aucune surcharge autorisée


PRP – Puissance Principale

- Puissance maximale pour fonctionnement continu variable
- Charge moyenne $\leq 70\%$ sur 24 h
- Surcharge $+10\%$ possible pendant 1 h / 12 h

OUVERT

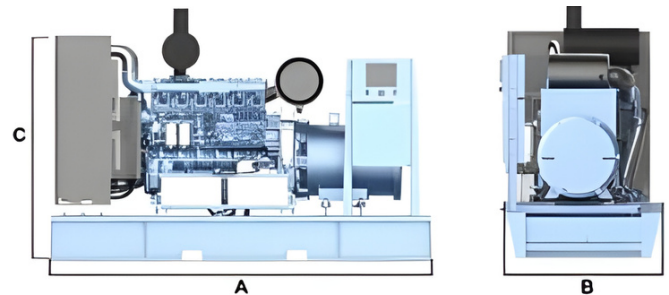

INSONORISÉ

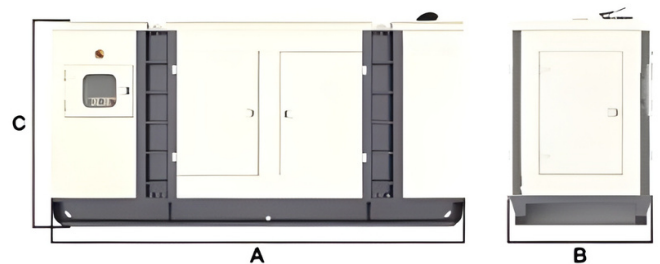

Ce schéma d'encombrement est destiné à fournir des détails de configuration représentatifs pour la série de modèles uniquement.
Ne pas utiliser pour la conception de l'installation.

DIMENSIONS ET POIDS

Les poids indiqués correspondent à la configuration standard.

Configuration	Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids à vide (kg)	Réservoir (L)
Ouvert	SB550F8	3200	1200	1900	3240	410
Insonorisé	SB550L8	4400	1350	2100	4110	580

CERTIFICATIONS

Norme	Description	Statut
ISO 9001	Ce groupe électrogène est conçu et fabriqué dans des installations certifiées ISO 9001	Conforme
ISO 8528	Ce groupe électrogène a été conçu pour se conformer à la réglementation ISO 8528	Conforme



Km 11 Route de Rufisque,
Dakar - Senegal



+221 33 879 12 11



info@s-powersolutions.com



www.s-powersolutions.com